

Aura Aperius

LED Downlight mit Aura CompoLED Long Life,
mit QuickChange™-Schnelleinbausystem



QuickChange™



- Ersetzt alle gängigen Halogen-Downlights
- Austauschbares LED Leuchtmittel
- Dali Versionen verfügbar
- Schutzklasse II, IP20, THD < 20%
- Stand-By: 0,3W

Ideal für:

- Korridore
- Flure
- Hotels
- Shops
- Restaurants
- Lobbies

Aura Aperius ist eine Einbau-Downlight Serie, entwickelt für das LED-Leuchtmittel Aura CompoLED Long Life. Das QuickChange™-System sorgt für einen schnellen und einfachen Austausch des LED Leuchtmittels.

Die Aura Aperius besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist mit einem Aluminium eloxiertem Reflektor und weißen Deckenring ausgestattet. Der Treiber erlaubt wahlweise einen Betrieb an 350mA bzw. 700mA. Die Aura Aperius gibt es in drei Ausführungen, jeweils in einer dimmbaren (Dali) und nicht dimmbaren Version: Aura Aperius R: Einbau. Aura Aperius SR: Halbeinbau, bei der das Leuchtmittel Aura CompoLED dekorativ mit in Erscheinung tritt. Aura Aperius C: Einbau, mit bis zu 20° schwenkbaren LED-Leuchtmittel.

Die Aura Aperius ist so design, dass sie in Größe und Form alle gängigen Einbau-Downlights für Halogenlampen ersetzen kann.


Aura Light bietet eine 5-jährige Systemgarantie, die die Leuchte, das Leuchtmittel (Aura CompoLED Long Life) und den Treiber beinhaltet. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns persönlich.

QuickChange™


QuickChange™ bedeutet, dass die Leuchte modular ist und dass das LED Leuchtmittel einfach ausgetauscht werden kann.

Aura Aperius | Technische Daten

Abmessungen Aura Aperius R und Aura Aperius C

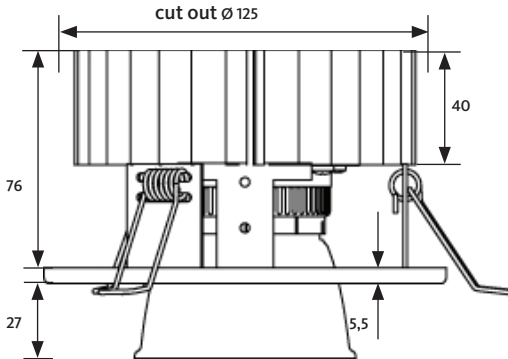

Abmessungen Aura Aperius SR

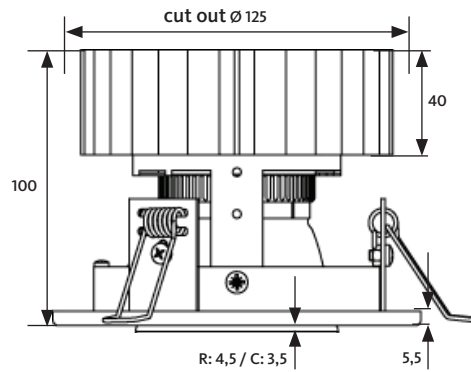

PROGRAMM	ARTIKEL-NR.	TYP	H x Ø (mm)	CUT OUT Ø (mm)	FARBE
	Aura Aperius				
	81416030	Aura Aperius R	108 X 143	125	RAL 9010
	81416035	Aura Aperius R DALI	108 X 143	125	RAL 9010
	81416040	Aura Aperius SR	79 X 143	125	RAL 9010
	81416045	Aura Aperius SR DALI	79 X 143	125	RAL 9010
	81416050	Aura Aperius C	108 x 143	125	RAL 9010
	81416055	Aura Aperius C DALI	108 x 143	125	RAL 9010



PROGRAMM	ARTIKEL-NR.	TYP	LICHT-FARBE	FARB-TEMP. (K)
	Aura CompoLED Long Life Leuchtmittel			
	664293	12° Reflektor, 930	Warmton	3000 K
	664284	12° Reflektor, 840	Wei	4000 K
	665293	25° Reflektor, 930	Warmton	3000 K
	665284	25° Reflektor, 840	Wei	4000 K
	666293	40° Reflektor, 930	Warmton	3000 K
	666284	40° Reflektor, 840	Wei	4000 K

Die Aura CompoLED ist separat zu bestellen.

Aura Aperius mit Aura CompoLED Long Life

	AURA COMPOLED ARTIKEL-NR.	REFLEKTOR TYP	FARB-TEMP. (K)	KONSTANT-STROM	SYSTEM-LEISTUNG	LICHTSTROM (lm)	LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	LICHTSTÄRKE (cd)
Aura aperius	664293	12° Reflektor, 930	3000	@ 350 mA	11 W	850	80	5900
				@ 700 mA	21 W	1550	73	10700
	664284	12° Reflektor, 840	4000	@ 350 mA	11 W	1125	106	7330
				@ 700 mA	21 W	2060	97	13410
	665293	25° Reflektor, 930	3000	@ 350 mA	11 W	850	80	2940
				@ 700 mA	21 W	1550	73	5370
	665284	25° Reflektor, 840	4000	@ 350 mA	11 W	1125	106	3900
				@ 700 mA	21 W	2060	97	7140
	666293	40° Reflektor, 930	3000	@ 350 mA	11 W	850	80	1770
				@ 700 mA	21 W	1550	73	3240
	666284	40° Reflektor, 840	4000	@ 350 mA	11 W	1125	106	2480
				@ 700 mA	21 W	2060	97	4540

Alle Angaben unter Vorbehalt. Sehen Sie bitte unter www.auralight.de die aktuellste Produktinfo zu unserer Aperius.